

# MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

## PANIER DE BASKET TORONTO

Ref : PANBB305-G-2



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION**



Notice mise à jour le 20/03/2023

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	Page 3
<b>CONSEILS ET AVERTISSEMENTS</b>	Page 4
<b>INSTRUCTIONS DE SECURITE</b>	Page 5
<b>INVENTAIRE</b>	Page 7
<b>MONTAGE</b>	Page 12
<b>GARANTIES</b>	Page 22

 **YouTube** <https://www.youtube.com>

**FR :**

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**EN :**

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**DE :**

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**ES :**

LA MAJORITY DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**IT :**

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

## INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



### LIVRAISON



• **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

• **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures graves ou de causer des dégâts matériels. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

- Ne SURTOUT PAS SE SUSPENDRE A L'ARCEAU sous peine de faire chuter le matériel, de l'endommager et d'encourir des risques de blessures graves ou de mort.
- Avant d'utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu'il est bien fixé.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
- Ce panier de basket ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
- Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket par son propriétaire.

Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le propriétaire de ce panier de basket doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles d'utilisation du système mentionnés dans tout ce manuel.

- IL EST INTERDIT DE DUNKER, DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU A TOUT AUTRE PARTIE DU SYSTEME.
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système. Le fabricant conseille de remplir avec du sable fin. Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le déplacement du système.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ne pas les laisser courir autour du produit, certaines vis peuvent dépasser.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L'état général de votre produit dépend de beaucoup de conditions : le climat, l'exposition et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de compétitions excessives.
- Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas s'asseoir sur la base et superviser tout le temps.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre système en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.



## A FAIRE

- Lorsque vous réglez la hauteur ou déplacez le panier, éloignez vos doigts et vos mains des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la surface sous la base est plate et exempte de pierres, de graviers ou de tout autre débris susceptible de perforer la base. En cas de fuite, le panier peut basculer.
- Vérifiez le panier avant chaque utilisation pour détecter tout raccord desserré, une usure de pièces ou tout autre signe d'instabilité. Resserrez tous les raccords desserrés.
- Gardez le poteau éloigné de l'eau et des matières organiques. Le poteau pourrait rouiller et tomber.
- Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne rouillent pas.

## A NE PAS FAIRE

- Ne vous suspendez pas à l'anneau.
- Enlevez tous vos bijoux avant de jouer car ils pourraient s'accrocher dans le filet.
- Ne glissez pas et ne grimpez pas sur la base ou sur le poteau.
- Ne laissez pas le panier en position verticale sans avoir rempli la base d'eau ou de sable.
- Ne laissez pas les enfants ajuster la hauteur ou déplacer le panier.
- N'utilisez pas le panier par temps venteux ou violent. Il pourrait basculer. Placez-le dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée de tout objet pouvant être endommagé si le panier venait à tomber.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de câbles électriques aériens.
- N'accrochez rien à l'anneau ou au panneau et n'utilisez pas le panier pour soulever ou hisser quoi que ce soit

## ENTRETIEN


Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de Basket :

- Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu'il n'est pas usé ou troué.


**Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !**

## INVENTAIRE

	DESCRIPTION	QTÉS	ILLUSTRATIONS	REMARQUES
A1.	Boulon M10 x 65mm	8		8 pièces chacune comprenant 1 rondelle
A2.	Boulon M8 x 45mm	2		Chacune comprenant 1 rondelle et un écrou.
A3.	Boulon M16 x 55mm	4		Chacune comprenant 1 rondelle
A4.	Boulon M16 115mm	2		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
A5.	Boulon M12x 110mm	1		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
A6.	Boulon M12 x 140mm	1		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
A7.	Boulon M12x 70mm	1		Deux rondelles et un écrou
A8.	Boulon M10 x 40mm	4		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
A9.	Boulon M16 x 160mm	1		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
A10.	Boulon M10 x 50mm	2		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou

A11.	Boulon M10 x 80mm	1		Chacune comprenant 2 rondelles et 1 écrou
B.	Structure de base	2		Une gauche et une droite. Les roues sont préassemblées
C1.	Poutre métallique de base inférieure	2		40 x 80cm
C2.	Poutre métallique de base supérieure	1		30 x 50cm
D.	Barre de levier à ressort	1		
E.	Vis à ressort	2		Equipé d'un écrou de diamètre 18mm et d'une rondelle
F.	Ressort	6		
G1.	Triangle de Fixation avant	1		
G2.	Triangle de Fixation arrière	1		

H.	Poteau principal	1		
I1.	Tige de levier supérieur	1		Diamètre : 45mm
I2.	Tige de levier inférieur	1		Diamètre : 50mm
J.	Bras de support	2		Un à gauche et un à droite
K.	Panneau	1		
L.	Anneau	1		
M.	Plaque de fixation	1		
N.	Filet	1		

O.	Paroi frontale	1		
P.	Paroi de côté	2		Une à gauche et une à droite
Q.	Paroi arrière	1		
R.	Paroi supérieure	1		
S.	Paroi couvercle	1		Pièce optionnelle
T.	Grille de poids	1		

Z.	Sachet de vis	1		Contient A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, A11, N
----	---------------	---	--	--

Éléments personnels et non livrés dont vous allez avoir besoin pour monter votre système :

Une clef plate	Une clef à molette	Une perceuse-visseuse
		
Des cordes		
		


## MONTAGE

**ATTENTION !** Procédez au montage du produit, à l'horizontale, au sol.


Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit

### **ETAPE 1 : Assemblage des structures de base B**


- 1) Commencez par attacher les 2 structures de base B en fixant les 4 roulettes qui sont sous les structures de base B (il se peut que ces roues soit préassemblées). Afin d'éviter tout mouvement lors de l'installation et de l'utilisation, les 2 roulettes avant comprennent des pieds qu'il faut bien positionner.

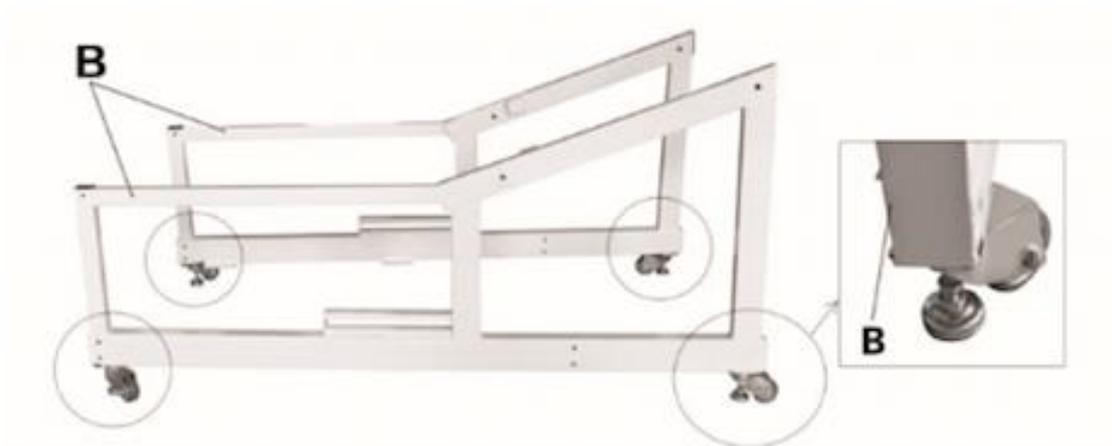

- 2) Fixez les 2 poutres métalliques de base inférieures C1 entre les 2 structures de base B grâce aux 8 boulons A1.  
N.B. : ne serrez pas les boulons A1 entièrement et attendez l'étape d'assemblage de la barre de levier à ressort D et de la vis de ressort E.

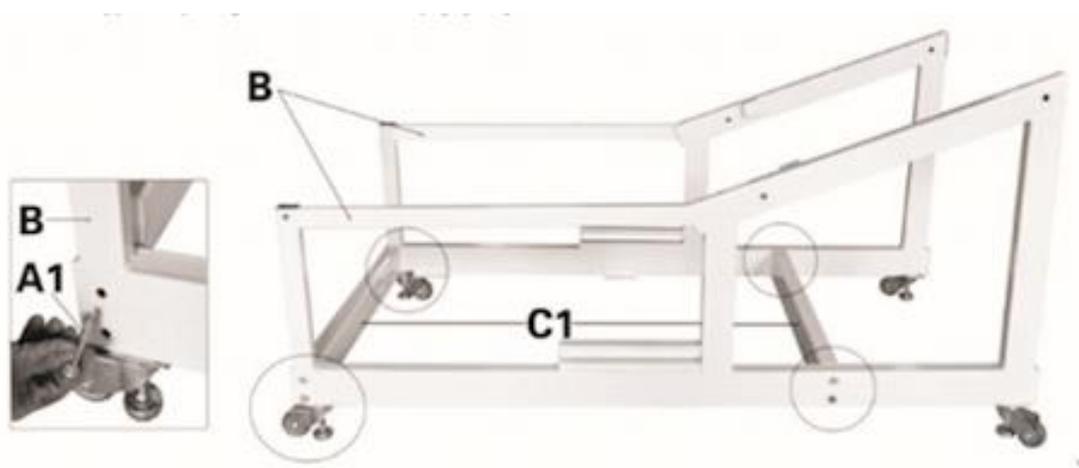


- 3) Fixez la poutre métallique de base supérieure C2 entre les 2 structures de base B. grâce aux 2 boulons A2.
- N.B. : ne serrez pas les boulons A2 entièrement et attendez l'étape d'assemblage de la barre de levier à ressort D et de la vis de ressort E.

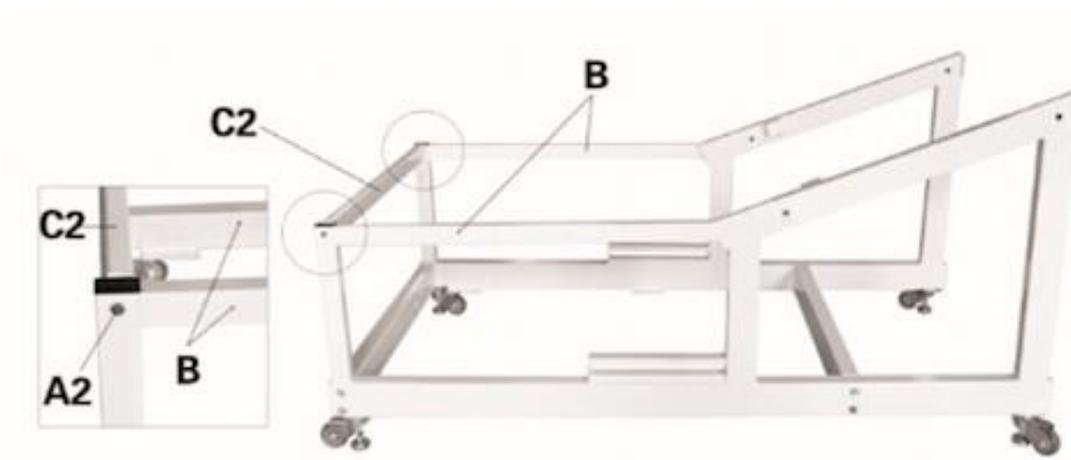

## **ETAPE 2 : Installation de la barre de levier à ressort D et la vis à ressort E**


- 1) Placez la barre de levier à ressort D sur la structure B.
- 2) Enlevez l'écrou et la rondelle de la vis à ressort E. À présent, vous remarquerez que la pièce E a deux extrémités différentes. L'extrémité circulaire et l'extrémité à vis. Insérez la partie vis dans le trou de la structure de base B. Puis, assemblez l'extrémité circulaire à un des deux embouts de la barre D.
- 3) REPETEZ LA MEME ACTION DE L'AUTRE COTE.  
Si la distance entre les 2 structures de base B n'est pas suffisante, vous pouvez dévisser les boulons A1 et A2. Ne pas forcer.
- 4) Installez la rondelle et l'écrou sur les embouts des 2 vis à ressort E. Afin de laisser assez de distance pour les prochaines étapes d'assemblage, il est recommandé d'installer les écrous à 1cm du bout de la vis à ressort E.
- 5) Resserrez complètement les boulons A1 et A2 (de l'étape 1) pour bien fixer la barre de levier à ressort D et la vis à ressort E.

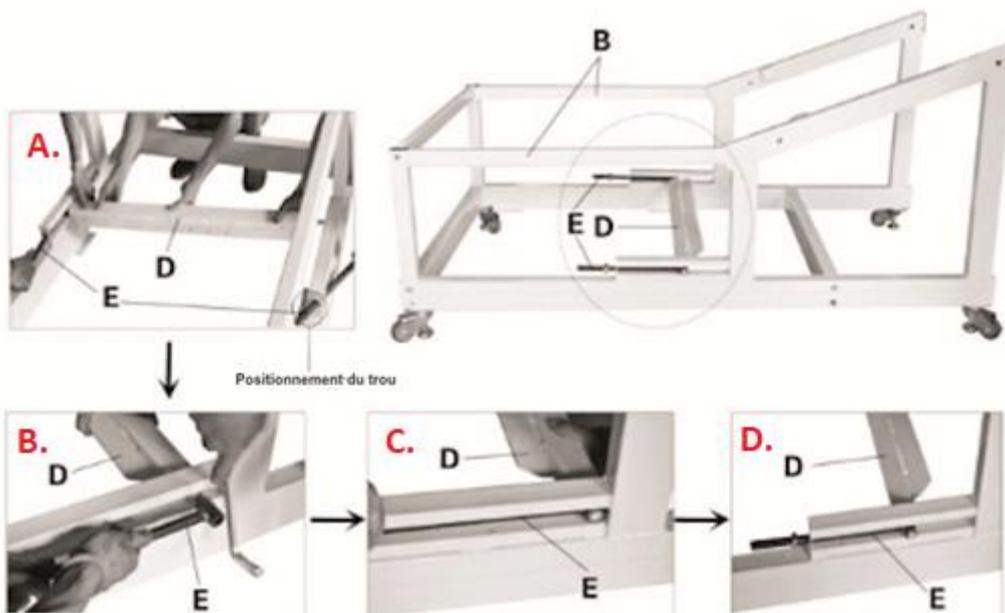

**ATTENTION** : Les images A, B, C et D ne correspondent aux sous étape 1) 2) 3) et 4). Ce sont de simples indications chronologiques.

### **ETAPE 3 : Installation des triangles de fixation G1 et G2**

- 1) Fixez le triangle de fixation avant G1 sur le devant de la structure de base, grâce aux 2 boulons A3. **ATTENTION** : Pour ne pas se tromper de sens, assurez-vous que la petite barre métallique en haut de G1 donne vers l'arrière.
- 2) REPETEZ LA MEME ACTION POUR LE TRIANGLE G2.  
**ATTENTION** : Pour ne pas se tromper de sens, assurez-vous que la partie inférieure du G2 soit face au triangle G1. Cela aidera pour la suite du montage.

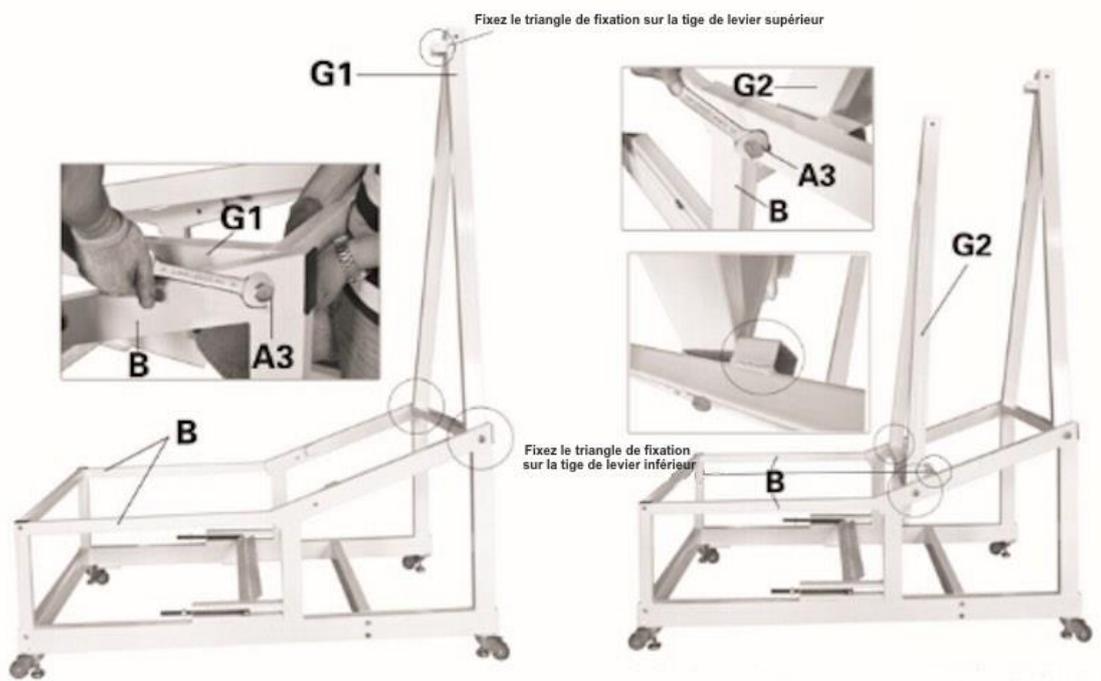


N.B : Sur chaque côté de la structure de base B il y a une tige de sécurité afin d'éviter une chute du triangle G2.

#### **ETAPE 4 : Installation des ressorts F**

Accrochez les 6 ressorts F sur les trous prévus à cet effet, entre la barre D et le triangle G2.

Si vous avez bien suivi l'ETAPE 2 au-dessus, il devrait y avoir assez de jeu pour « déplacer » la barre D. Si c'est le cas, étirez un maximum la distance entre la barre D et le triangle G2 afin que les ressorts soient bien tendus. Enfin, resserrez l'écrou de la vis à ressort E. La barre D restera bien fixe.


N.B. : lors de l'installation des ressorts, la présence de 2 adultes est nécessaire pour tenir les 2 triangles de fixation avant et arrière G1 et G2. Cela évitera des blessures en cas de chute de pièces.

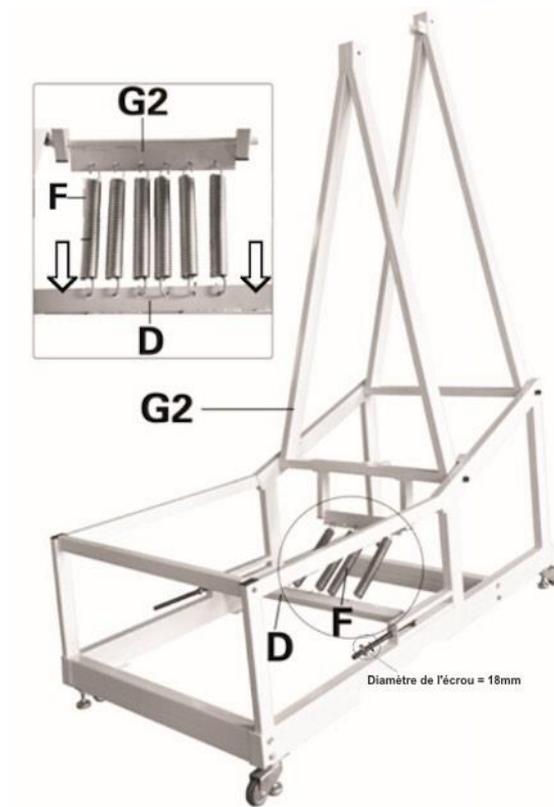


#### **ETAPE 5 : Installation du poteau principal H et des tiges de levier I1 et I2 (supérieur/inférieur)**

1) Commencez par attacher la poutre métallique C2 au triangle G2. Pour cela, à l'aide d'une corde solide et bien nouée, tirez le triangle G2 un maximum vers l'arrière (voir image ci-dessous) et ensuite attachez la corde à la barre C2. Cette tension-là est nécessaire pour un bon équilibre de la structure et une bonne sécurité dans l'installation.


N.B. : cette étape est très importante car si la corde rompt ou que les ressorts lâchent, cela peut provoquer des blessures graves. Si la corde n'est pas fournie c'est qu'elle n'est pas indispensable en soi pour le montage de ce panier. Mais pour des raisons de sécurité il vous est FORMELLEMENT CONSEILLÉ de vous la procurer. Au fur et à mesure du montage vous serrez/desserrez la corde.

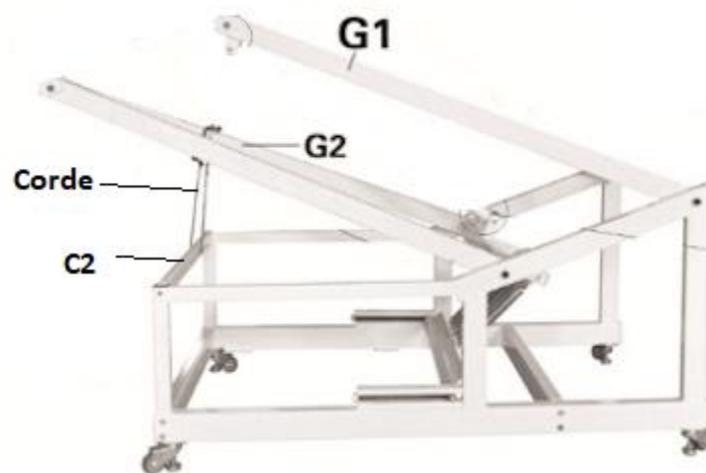

2) Utilisez les deux boulons A4 afin de fixer le poteau principal H sur la petite barre de fixation des deux triangles G1 et G2. Resserrez les boulons.

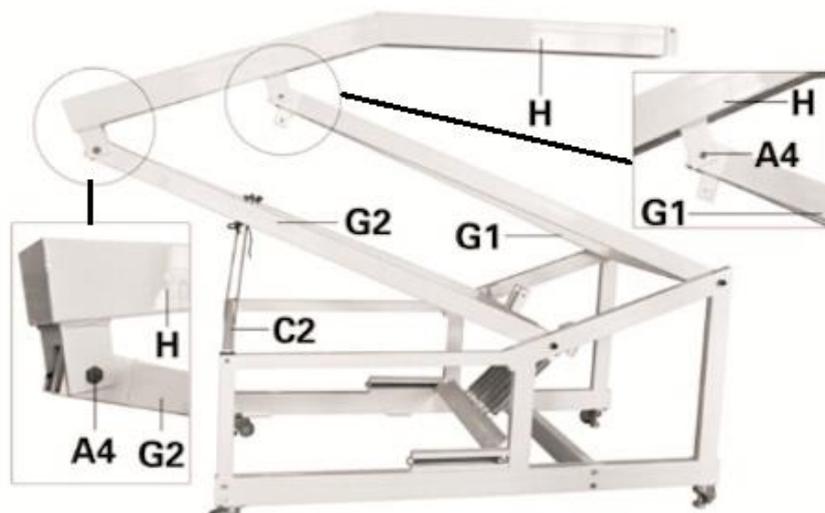


- 3) Insérez la tige de levier supérieur I1 à l'intérieur de la tige de levier inférieur I2 (1.). Utilisez les boulons A11 pour fixer I1 à la partie supérieure du triangle G1 (2.). Ensuite fixez I2 à la base du triangle G2 grâce au boulon A5 (3.). (Voir image ci-dessous). Les I1 et I2 seront vissées entre elles à la fin du montage, au moment de la verticalisation de l'installation.

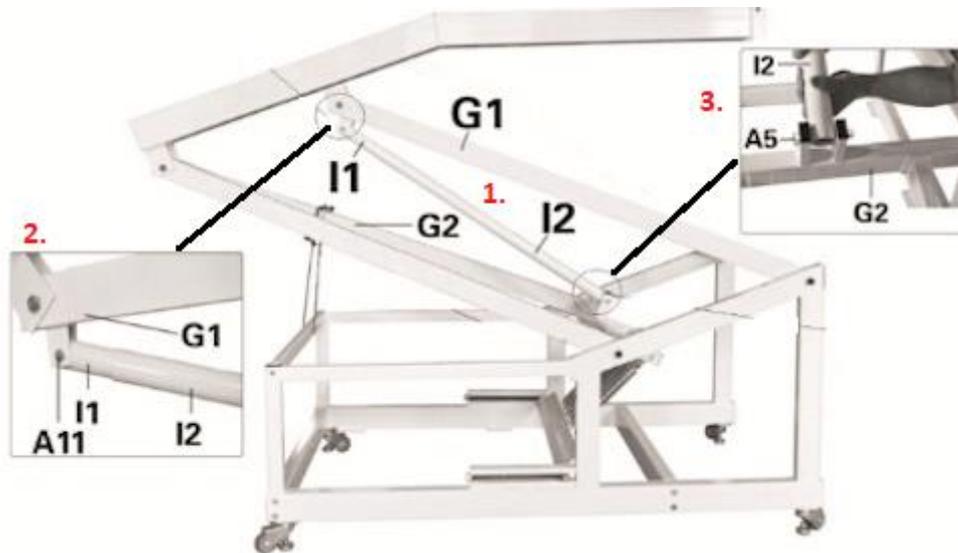


#### **ETAPE 6 : Installation du panneau K**

- 1) Vous avez à votre disposition deux bras de support panneau J. En vous référant à l'image ci-dessous fixer les deux J au poteau H, à l'aide du boulon A6. Ne resserrez pas complètement le boulon. Attendez que le panneau soit installé.

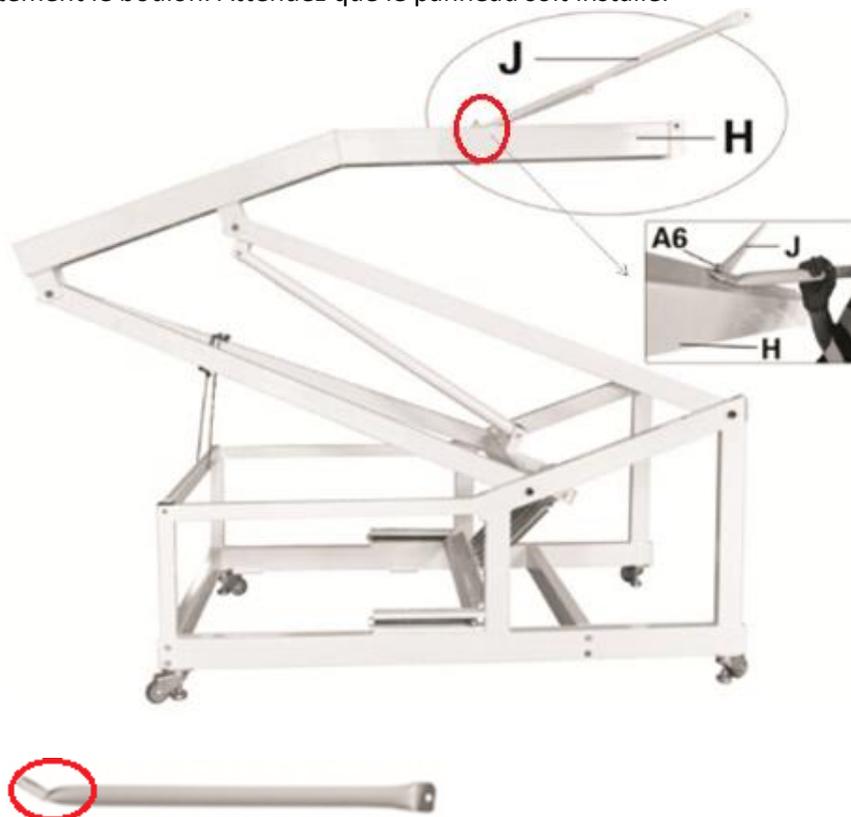




- 2) Insérez le boulon A7 dans le trou à l'embout avant du poteau principal H. et resserrez le boulon A7. Ce boulon a pour utilité d'ajuster la verticalité du panneau K.

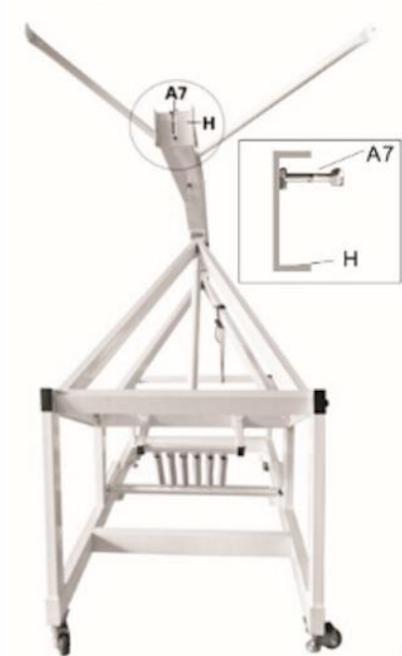


- 3) Enlevez les 2 vis et ressorts de l'intérieur du cerceau (1.) et assemblez le cerceau L., le panneau K. et la plaque de fixation M. grâce aux 4 boulons A8. (2.) RÉFÉREZ VOUS AUX IMAGES CI-DESSOUS POUR PLACER LES VIS AUX BONS ENDROITS.

N.B. : les 2 trous de la plaque de fixation M. doivent être au-dessus.  
Remettez les 2 vis et ressorts à l'intérieur du cerceau L. (3.)

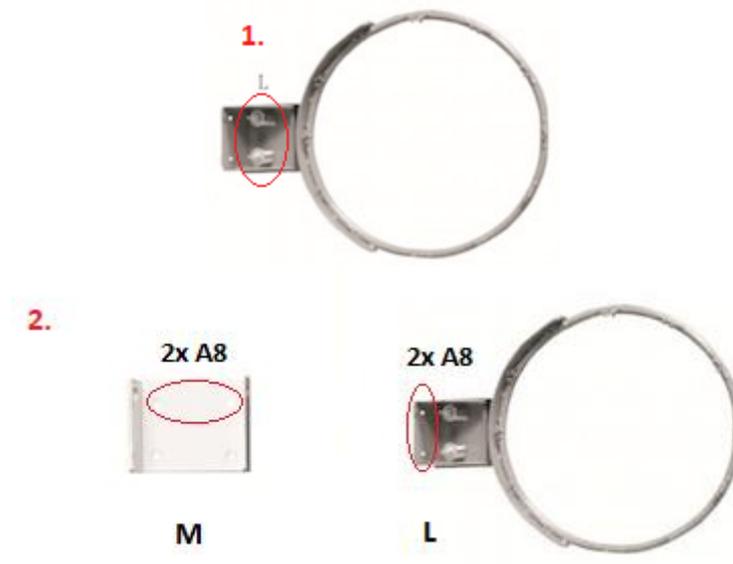


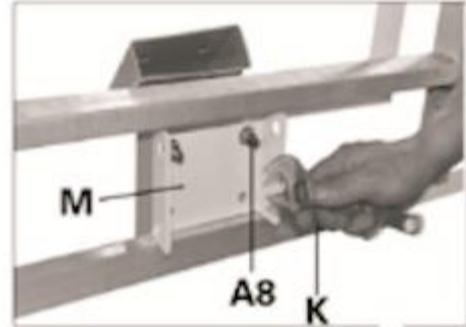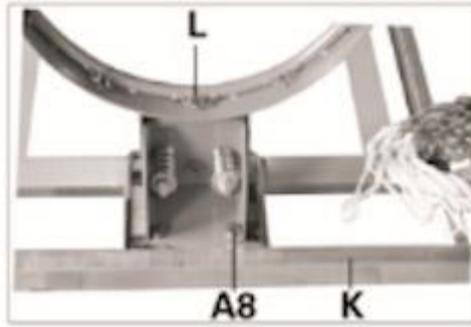

3.

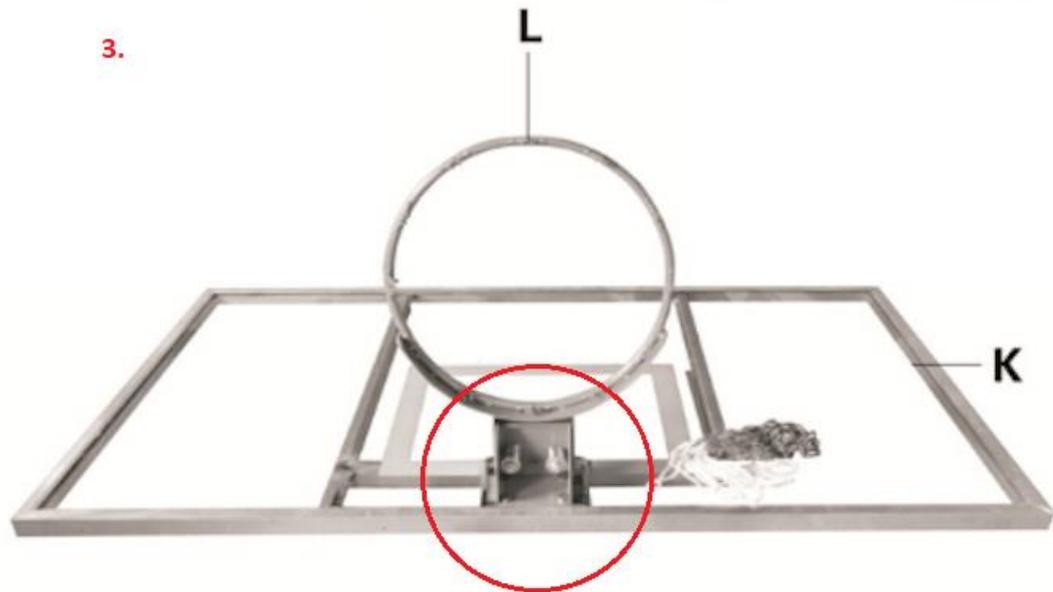


- 4) Soulevez tout le panneau et utilisez le boulon A9 pour fixer la plaque de fixation M. sur l'extrémité avant du poteau principal H (1.). Ensuite, utilisez les 2 boulons A10 pour installer les 2 bras de support de panneau J (2.) à l'arrière du panneau K. Enfin, installez le filet N. sur le cerceau L (3.)

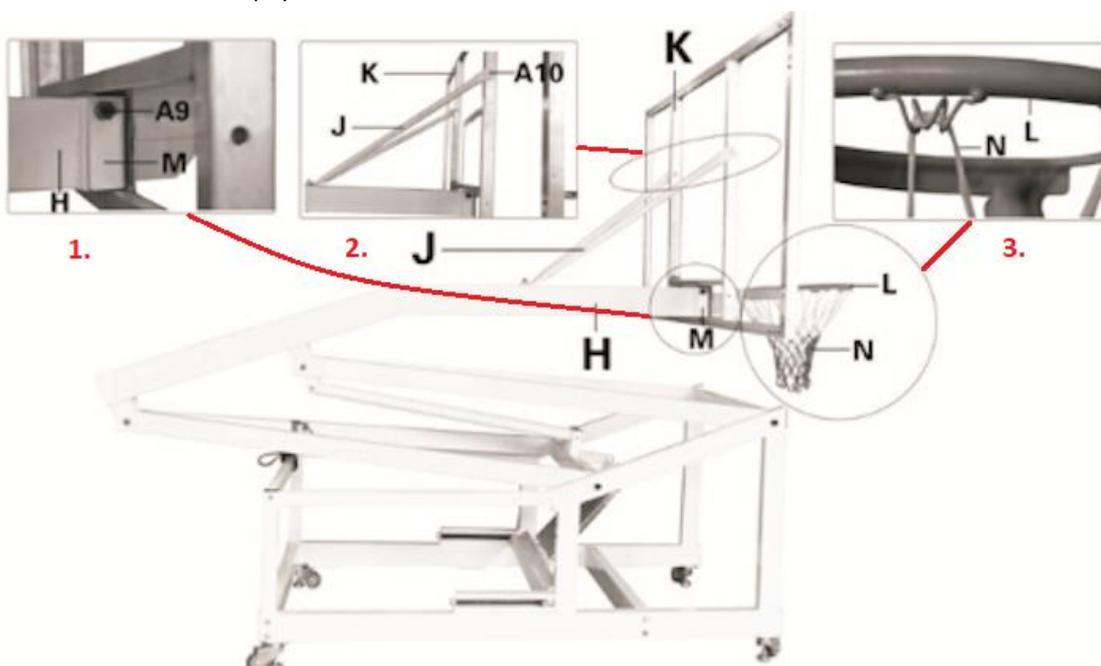

**ETAPE 7 : Installation de la grille de poids T et des parois O, P, Q et R/  
Mise en verticale de l'installation.**

- 1) Placez la grille de poids T sur les barres de fixation des structures de base.

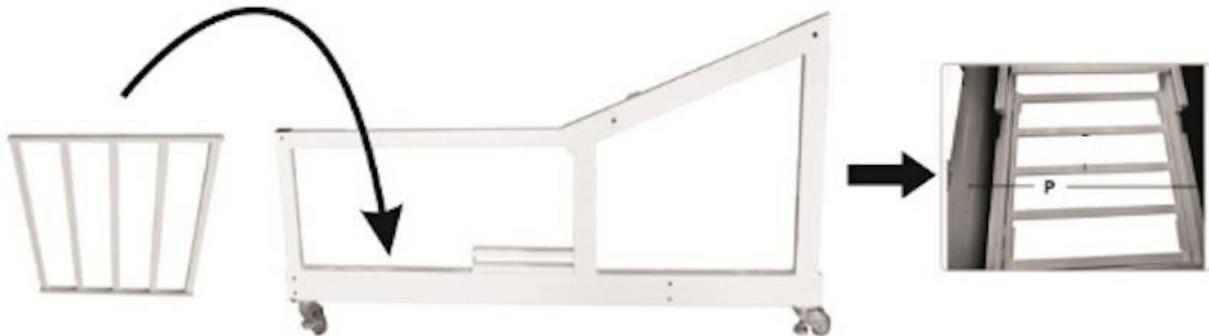

N.B : afin de bien équilibrer et stabiliser tout le panier de basket, la grille de poids doit avoir sur elle au moins 350kg de poids. Avant toute utilisation, veuillez à bien vérifier que le panier ne se renverse pas.

- 2) Fixez la paroi frontale O., les 2 parois de côtés P., la paroi arrière Q., la paroi supérieure R. et la paroi couvercle S (optionnel) autour de la base du panier de basket.




- 3) Relâchez doucement la corde (vu dans l'étape 5) qui lie le triangle de fixation arrière G2 à la poutre métallique de base supérieure C2 jusqu'à ce que les triangles G1 et G2 soient en position verticale. Lorsque les trous des tiges de levier supérieur I1 et inférieur I2 se superposent, insérez le boulon A1 dans le trou afin de fixer la hauteur du panier de basket.



### **Déplacement du panier de basket (entre différentes utilisations)**

Une fois l'installation verticalisée, les 6 ressorts F (vu dans étape 4) seront assez détendus. En partant de là vous devez :

- a. Tirez la barre de levier à ressort D. vers l'arrière. Resserrez l'écrou (de diamètre 18mm) sur la vis à ressort E. et laissez les ressorts F. en position tendue.
- b. Resserrez tous les boulons et vérifiez que la tige de levier inférieur I2, le panneau K. et la grille de poids T. soient installés fermement.
- c. Avant de déplacer le système, vérifiez avec attention les ressorts F., tenez les triangles de fixation G1 et G2, relâchez le boulon A1 qui est fixé aux tiges de levier I1 et I2 et baissez le panier de basket tout doucement. Cette étape nécessite la présence de 3 adultes. Lorsque les roulettes sont en place, vous pouvez déplacer le panier de basket.

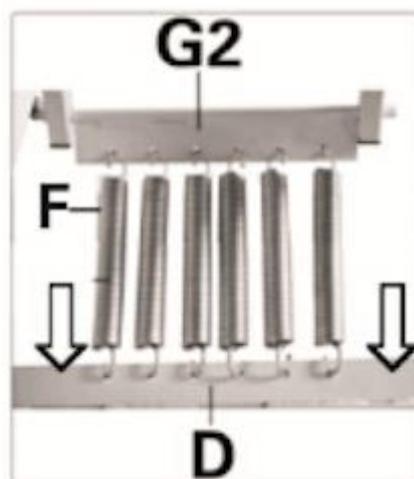

## **GARANTIES :**

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

### **Mise en œuvre**

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



## **SERVICE APRÈS-VENTE**

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.42.65

Site internet : [www.bumber.fr](http://www.bumber.fr)

Email : [contact@bumber.fr](mailto:contact@bumber.fr)

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE